


MINOMAT-e

半自動スクリーン印刷機／ミノマツト55・65・80・100シリーズ

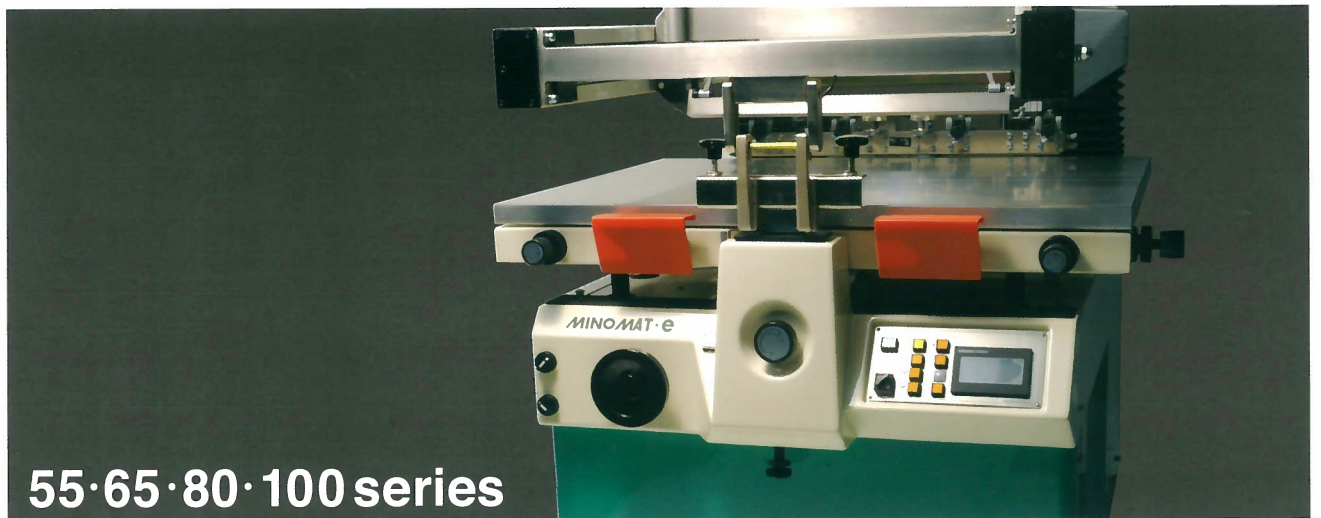


55・65・80・100 series

AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO., LTD.

CO2 25%削減は可能だ! やりました! ミノマット-eは消費電力45%減、

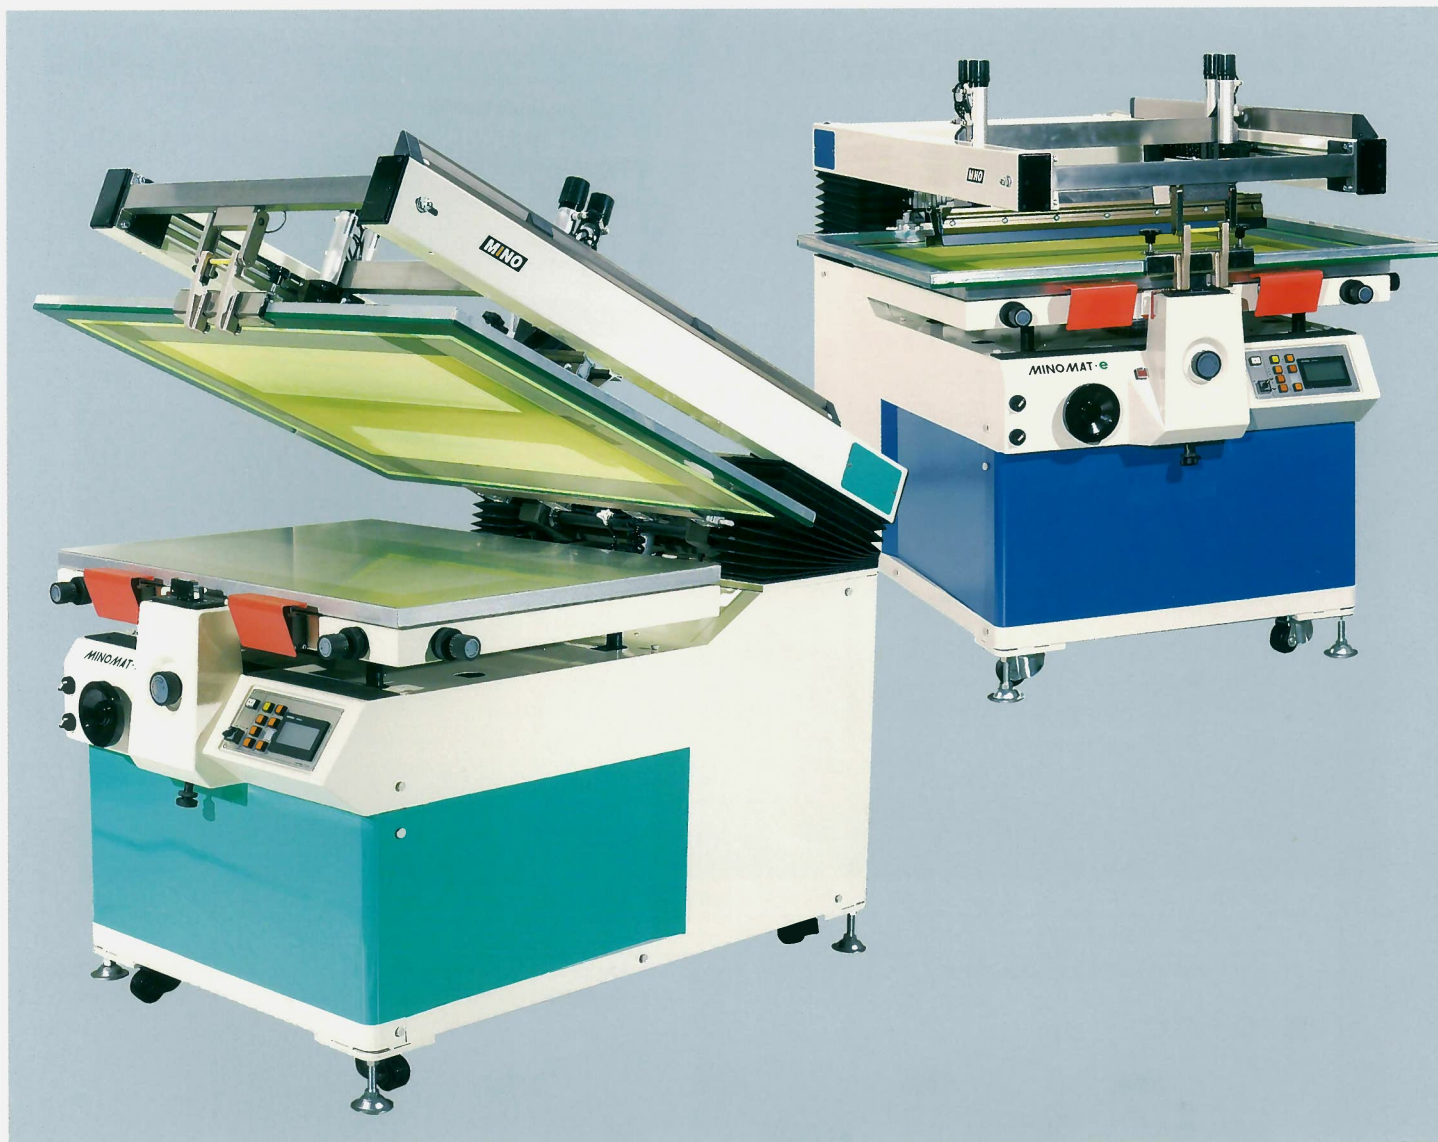

MINOMAT55・65・80・100SERIES

ミノマット、それは
アオリ式スクリーン印刷機の代名詞です。
そのミノマットが環境問題も
解決しました。

2010年からの技術革新、それは環境、エネルギー!

ミノマットは最大の特長である“人に優しい使い良さ”に“地球にも優しい”を加えました。現在を生きる我々が避けては通れない環境問題をミノマット-eが簡単に解決してくれます。1300台以上の実績と1300台分のお客様の声が、想像もしなかったブレークスルーを成し遂げました。消費電力45%減、圧縮エア-25%減は輝かしいお客様の知恵です。使い良く、静かでコンパクト、見えないところまで改善が積み重ねられた実績にもうひとつのアドバンテージが加わりました。エネルギーの削減はランニングコストの削減です。これからも人と機械、機械と環境がいつも快適であることがミノマットシリーズの使命と考え続けています。

※削減数値は55・65シリーズの対前モデルとの当社比です。
PHOTOはミノマット6590

圧縮エアー消費量25%減!




● スピーディーな版固定、エアー断でも版を保持



● 堅牢なSUSテーブルトップ、精細、正確な位置あわせ




● 使いやすい押ボタンとタッチパネルのハイブリッド操作盤

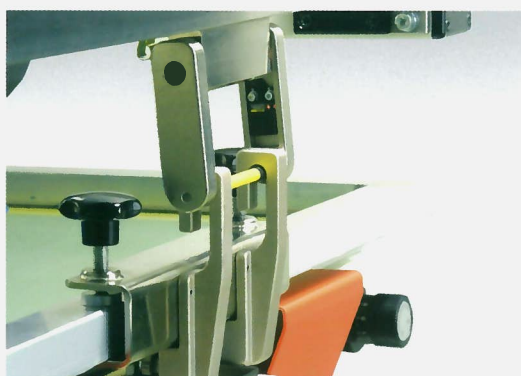

● 確かな二重の安全装置




● イージーな版離れ量、版間隔量調節

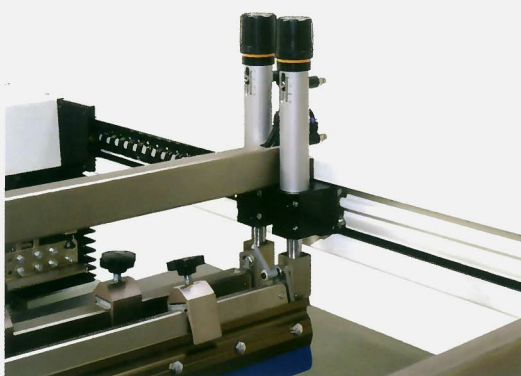

● 確実な印圧、簡単なスキージドクター固定




● ワンタッチスキージストロック可変

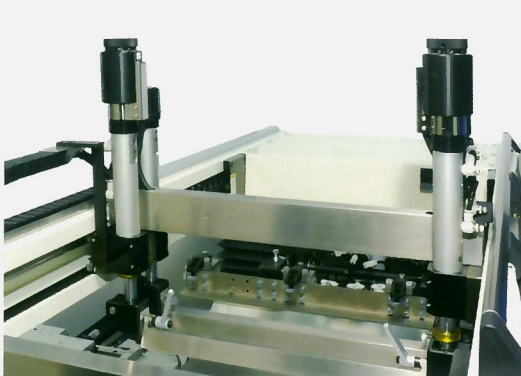

● SPMEスキージ圧自動設定装置 (オプション)

■ミノマツの特長

- 省エネに成功。
- 豊富なモデルから選択。
- 洗練された使いやすさ。
- 静かな運転音。
- 省スペース。
- 版の取替えもエアシリンダーでスピードアップ。
- スキージはインバーター制御と独特なスライド機構で滑らか走行、無段変速。
- スキージ、ドクターの印圧、切替はエアシリンダーで強力、確実。
- スキージストロークはスライド式近接スイッチで簡単。
- インキワイパー（雨だれ防止）の標準装備。
- 版枠で感知する安全装置と大きな非常停止スイッチのダブルセーフティー。
- 位置あわせの簡単なダブルテーブル。
- テーブル表面はステンレスで堅牢。
- 機能美あふれるデザイン、ボディーカラーも選択可。

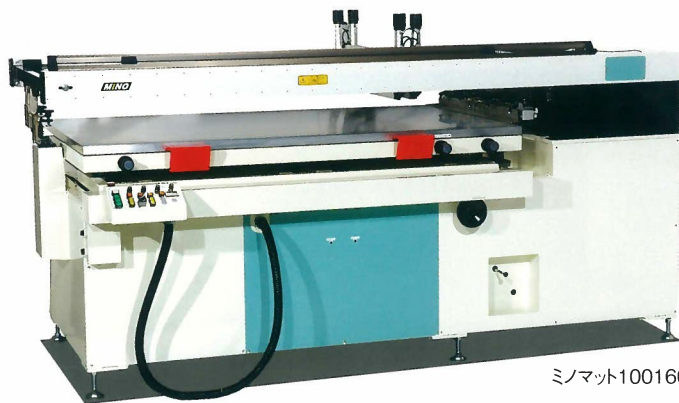

ミノマツ100160


■ミノマツシリーズ仕様

	5575	6590	80120	100120	100160
最大印刷面積 ※	550×750	650×900	800×1200	1000×1200	1000×1600
最大版枠寸法(外寸)	900×1050	1000×1200	1150×1500	1350×1500	1500×1950
最小版枠寸法(外寸)	500×560	550×640	650×790	850×790	790×1450
印刷物厚さ	0～50				0～10
版離れ量	0～25				0～50
最高印刷枚数 ※※	1000		800	700	450
スキージ・ドクター速度	100～900				
位置合わせ微調節量	±10				
テーブル高さ	900		980		
機械寸法(W×L×H)	920×1552×1355	1070×1702×1355	1300×1902×1435	1300×2102×1435	1370×2750×1435
※ 機械重量	470	520	600	660	1030kg
電気容量	200V 3相 1.1kw 5A				1.8kw 15A
エア消費量 ℓ/min(ANR)	10				

※ インキワイパー使用時最大面積減 ※※ 給紙時間含まず

● 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
● 5565、6575サイズも制作できます。 ● 100160は、長手方向がスキージストローク方向です。

■カラーバリエーション

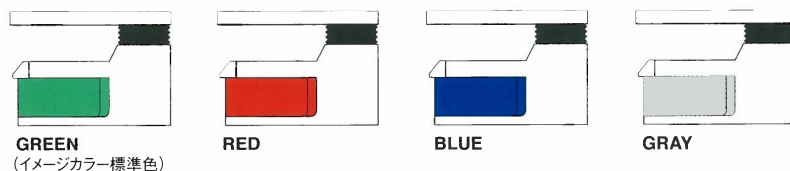

GREEN
(イメージカラー標準色)

RED

BLUE

GRAY

■主なオプション

- スキージの押し込み量を自動設定できる
自動印圧設定装置SPME
- ツーパス印刷(2回刷り)
- ツーサイクル印刷(版を開閉して2回刷り)
- スキージスピードデジタル表示
- インキすくい装置(ノンコート)
- ななめスキージ
- 自動排出装置

■主なオプション

- 全自動インライン機 IBA-MAT
- 全自動多色機(2、4、6色など)MC-MAT
- ロールツーロール機 RtoR-MAT
- スチロール箱用 MAT-SR



R to R-MAT

■ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ カタログの色はインキの都合により実際とは異なります。

株式会社 ミノグループ
MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。